


robust, flexibel, schnell
und zuverlässig

P400

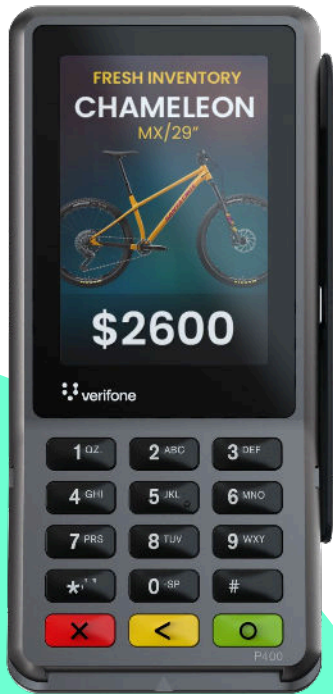

Das P400 bietet den kompletten Funktionsumfang und die Vielseitigkeit der neuesten Geräte-Generation. Ultraschnelle Datenverarbeitung, interaktive Benutzeroberfläche, optimierte Ergonomie und eine verstärkte Sicherheitsarchitektur.

Das P400 eignet sich ideal für die Integration in neue oder bestehende Kassenslösungen.

Durch die rechteckige und schmale Bauform kann das P400 besonders gut in Self Checkout und Kiosk Lösungen integriert werden.

Für den Einsatz im ÖPNV verfügt das P400 über segmentspezifische Zertifizierungen wie EN 50498 / ECE R10.

Das P400 ist P2PE nach P2PE v3 zertifiziert.


- Gestochen scharfes HVGA-Farb-Touchdisplay für multimediale Anwendungen und elektronische Unterschriftenerfassung
- Leicht geneigtes Display für bessere Lesbarkeit
- Gehärtetes Glas für hohe Widerstandsfähigkeit
- Hoch performante Transaktionsverarbeitung
- Neueste Sicherheitsarchitektur gemäß PCI PTS 5.x
- P2PE zertifiziert und gelistet
- Einfache Systemintegration auf Basis vielfältiger Kassenschnittstellen
- Zahlreiche Zusatzfunktionen für das Zusammenspiel mit der Kasse

Optionales Zubehör und Ausstattung



Stift

Ermöglicht das Verarbeiten von Unterschriften und anderen Eingaben am Terminal



Halteplatte

Als Halterung für den Stift und Verbindung zum Ständer



Metallständer

Universalständer statisch oder schwenkbar, mit Ständerplatte

Display	3,5 Zoll HVGA 320 x 480 Pixel oberflächengehärtetes, kapazitives TFT-Farb-Touchdisplay
Speicher	1024 MB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM)
Prozessor	600 MHz Cortex A9 32-bit RISC Prozessor
Tastatur	3 x 5 Tasten hinterleuchtet taktile Rückmeldung mit oder ohne Sichtschutz
Kommunikation und Anbindung	WiFi 2,4 GHz und 5 GHz seriell: RS-232 Ethernet/LAN USB
Mögliche Zahlungsarten	girocard und ELV Debit- und Kreditkarten Alternative Bezahlmethoden Kundenkarten Gutscheinkarten



Kartenleser	Chipkarte: ISO 7816-3 1,8 V, 3,0 V, 5,0 V Magnetstreifen: 3-Spur-Leser ISO 7810, 7811, 7813
Kontaktlos	ISO 14443A/B MiFare ISO 18092 kompatibel unterstützt die wichtigsten NFC-/ Kontaktlosschemata
Steckplätze	SAM: 2 Steckplätze Micro-SD: 1 Steckplatz
Audio	Mono-Lautsprecher
Stromversorgung	AC-Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz DC-Ausgang: 9 V, 1 A
Abmessungen (L x B x H)	167 x 80 x 58 mm (mit Sichtschutz) 167 x 80 x 44 mm (ohne Sichtschutz)
Umgebungsbedingungen	Einsatzumgebung: 0 °C bis +50 °C Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C Feuchtigkeit: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)
Allgemeine Zulassungen	DK TA 7.1/7.2 EMV Level 1 und 2 PCI PTS 5.x DC POS 2.5/3.0 SRED P2PE
Kassenschnittstellen	ZVT O.P.I. Nexo Retail (in Vorbereitung) PSDK (in Vorbereitung)
Software-Funktionalitäten (netzbetreiberabhängig)	Alternative Payment Methods DCC Belegarchivierung Kontowahl Kunden- und Gutscheinkarten Trinkgeld Payback Instore Redemption Content Management P2PE Kassenschnittstellenerweiterungen u. v. m.